




SPOTLIGHT





SLOŽENÍ

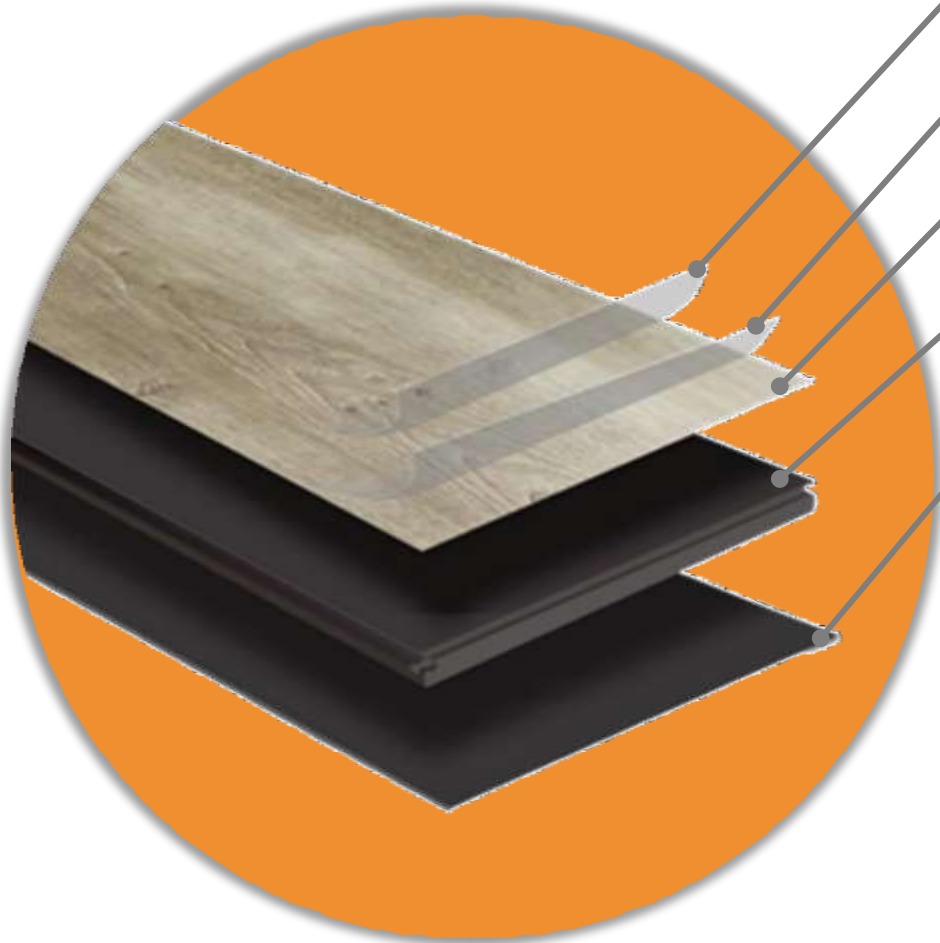

- 1 Vrchní vrstva s přidavkem mikro-keramických částic odolná proti UV záření
- 2 Nášlapná vrstva odolná proti opotřebení
- 3 Strukturovaná dekorativní vrstva
- 4 Silné tvrdé jádro na bázi vápence
s **GRIDTECH**
- 5 Podložka tlumící zvuk



**100%
VODĚODOLNÉ**

**VYNIKAJÍCÍ
PROSTOROVÁ
STABILITA**

**ČIŠTĚNÍ
PAROU
I ZAMOKRA**

**SOUVISLÁ
POKLÁDKA NA
VELKÉ PLOCHY
DO 400 M²**

**VHODNÉ
PRO DĚTI I
DOMÁCÍ
MAZLIČKY**

**VHODNÉ DO
VŠECH
MÍSTNOSTÍ**

**ODOLNÉ
VŮČI
POŠKRÁBÁNÍ**

**VYSOCE
REALISTICKÝ
POVRCH
IMITUJÍCÍ
STRUKTURU
DŘEVA**



Antibakteriální povrchová úprava SE+® byla speciálně vyvinuta proto, aby chránila vrchní vrstvu podlahy před škodlivými bakteriemi. Její revoluční složení odstraní více než 99% nejškodlivějších bakterií **bez použití chemických prostředků.**

Zajišťujeme podlahy vhodné pro vnitřní i vnější použití. Pevné dlaždice LVT mají nejnižší úroveň VOC (těkavých organických sloučenin) na trhu, stejně jako i dalších chemických látek.



1

VÁPENCOVÉ JÁDRO

Jádro 100% bez plastifikátorů

2

BEZ ORTO-FTALÁTŮ

a dalších škodlivých látek

3

TRVALE UDRŽITELNÉ

100% recyklovatelné

SNADNÁ INSTALACE

1

BEZ NUTNOSTI AKLIMATIZACE
před instalací

2

NEUTRALIZUJE
drobné nedostatky podkladu

3

SNADNÁ INSTALACE
díky zámkovému systému angle-angle

4

MINIMÁLNÍ PŘÍPRAVA
díky extra silnému jádru



**Pokládka přímo na většinu
tvrdých podkladů**

SROVNÁVACÍ TABULKA

HLAVNÍ VLASTNOSTI	SPC	LVT	LAMINÁT
Tvrdé lamely se zámkovým systémem pro rychlou a snadnou instalaci	✓	X	✓
Zámkový systém, který se snadno instaluje	✓	X	✓
Možnost integrované podložky	✓	X	✓
Odolné vůči drobným nedostatkům podkladu	✓	X	✓
Vyžaduje minimální přípravu podkladu	✓	X	✓
Stabilní vůči velkým výkyvům teplot	✓	X	✓
Bez nutnosti aklimatizace před instalací	✓	X	X
Možnost instalovat přes 400m ² /4000ft ² bez přerušení	✓	X	X
Stabilní v místnostech s mnoha okny	✓	X	✓
Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	✓	✓	✓

SROVNÁVACÍ TABULKA



HLAVNÍ VLASTNOSTI	SPC	LVT	LAMINÁT
Výborně tlumí zvuk	✓	✓	X
Jádro bez plastifikátorů (vč. orto-ftalátů – splňuje požadavky Prop 65)	✓	X	✓
Zákon "Lacey Act" není problém – obsahuje 0% dřevěných kompozitních materiálů	✓	✓	X
Velmi nízká úroveň VOC (těkavé organické sloučeniny)	✓	✓	X
Odolné vůči nárazům a vysokému zatížení	✓	✓	✓
Instalace možná i do koupelny a prádelny	✓	✓	X

SPECIFIKACE

- 1 CELKOVÁ TLOUŠŤKA**
5 mm (včetně podložky)
- 2 ŠÍŘKA**
178
- 3 DÉLKA**
1235
- 4 NÁŠLAPNÁ VRSTVA**
0,5 mm
- 5 POVRCH**
Přirozená struktura dřeva
- 6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
Odolná proti UV záření
- 7 ZÁMKOVÝ SYSTÉM**
Angle Angle
- 8 SPODNÍ VRSTVA**
1 mm absorpční podložka
- 9 ZKOSENÍ HRAN PO VŠECH 4 STRANÁCH**

